
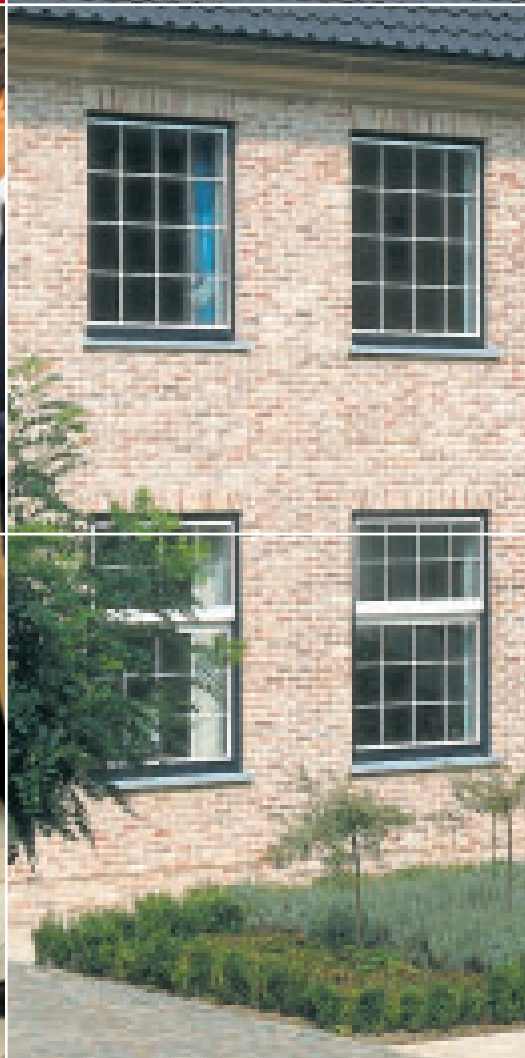


Keramisk taktegl

Tidløs - design for
generasjoner
Individuell - som
deg selv

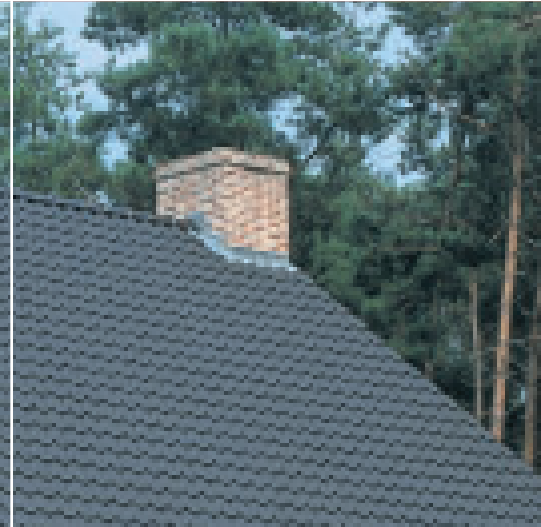

POTTELBERG ASERI
JANSSEN-DINGS NARVIK

VHV



SORT GLASERT



NATURRØD



RUSTIKK ENGOBERT



RØD SATINERT



HØSTLØV SATINERT



WEATHERED PATINA



RUSTIKK GLASERT



RUBINRØD GLASERT



MATT VINRØD GLASERT



VINRØD GLASERT



LYS BRUN GLASERT



BRUN GLASERT



BRONSEGRØNN GLASERT



SJØGRØNN GLASERT



NATTBLÅ GLASERT



SKIFER MATT GLASERT



MATT SORT GLASERT

Madura



SORT GLASERT



NATURRØD UGLASERT



MATT SKIFERGRÅ ENGOBERT



HØSTLØV SATINERT



NOBEL SORT ENGOBERT



VINRØD GLASERT

NARVIK

Taktegl per m² ± 15,1 stk
(ved maks. lekteeavstand 305 mm)

Minimum takvinkel:	18°-22° rupanel og papp
Minimum takvinkel:	22°-70° forenklet undertak
Totale mål:	± 261 x 371 mm
Variable lektemål:	285 til 305 mm
Byggebredde:	± 218 mm
Vekt/stk:	± 2,6 kg

*) Se produktbrosjyre for ytterligere informasjon.



NARVIK

Taktegl per m² ± 11,3 stk
(ved maks. lekteeavstand 370 mm)

Minimum takvinkel:	15°-22° rupanel og papp
Takvinkel:	22°-70° forenklet undertak
Totale mål:	± 287 x 457 mm
Variable lektemål:	335 til 370 mm
Byggebredde:	234 til 240 mm
Vekt/stk:	± 3,8 kg

*) Se produktbrosjyre for ytterligere informasjon.



Taktegl er et grovkeramisk produkt. Selv om produksjonen til enhver tid undergår en streng kontroll er kravet til feilfri glasur og utseende ikke like strengt som til finkeramiske produkter. Små ujevnheter og merker etter håndtering fra pakking, transport og legging på taket kan derfor ikke helt unngås. Eventuelle merker i glasuren kan stoples med Bengalakk. Krakelering i glasur og påfølgende kalkutslag kan teknisk sett oppstå og påvirker ikke produktets grunnleggende kvalitet eller levetid. Kalkutslag forsvinner normalt etter noen måneder på taket. Uglaserte overflater vil påvirkes av trær som skygger, sporer og andre lokale forurensinger i luften. Dette kan over tid påvirke naturfargen i større eller mindre grad. Patineringen som oppstår har ingen innflytelse på de tekniske egenskapene og danner ikke grunnlag for reklamasjon. Garantien gjelder uavkortet, så lenge produktets leggearvisning følges. Mindre fargeforskjeller mellom produksjonene er tillatt for grovkeramiske produkter. Dette gjelder spesielt ubehandlet naturrød taktegl, samt glasurer med lite eller ingen pigment. Fargen lys brun glasert er en transparent glasur og slike nyanseskjeller kan derfor i større grad finnes, avhengig av teglgodsets naturfarge. Av den grunn anbefales det å hente taktegl fra flere paller samtidig og blande disse under legging på taket. Fargene som er benyttet i brosjyren er ment å vise mest mulig naturtro fargetoner for våre keramiske taktegl, men har begrensninger i trykkeprosessen. Trykkfarger kan dessverre avvike fra de naturlige.

Wienerberger forbeholder seg retten til å foreta endringer i utvalg og tekniske data uten forutgående varsel. Brosjyren er ment som en produkt- og fargeoversikt og ikke et juridisk bindende dokument. Oppgitte dimensjoner tillater avvik innenfor gjeldende standard, normalt +/- 2%.

Flamsk modell 44



NATURRØD UGLASERT



AMARANT ENGOBERT



RUSTIKK ENGOBERT



KØBBER ENGOBERT



LUSTRE ENGOBERT



ANTHRACITE ENGOBERT



COTTAGE



REDUSERT BLÅGRÅ



MATT SKIFERGRÅ GLASERT



SORT GLASERT

POTTELBERG

Taktegl per m² ± 21 stk

Minimum takvinkel: 18°-22° rupanel og papp

Minimum takvinkel : 22°-70° forenklet undertak

Totale mål: ± 221 til 302 mm

Lektemål: ± 246 mm

Byggebredde: ± 195 mm

Vekt/stk: ± 2,0 kg

*) Se produktbrosjyre for ytterligere informasjon.



Flamsk modell 451



VICTORIAN



NATURRØD UGLASERT



AMARANT ENGOBERT



RUSTIKK ENGOBERT



VICTORIAN REDUSERT BLÅGRÅ



REDUSERT BLÅGRÅ



SORT GLASERT

POTTELBERG

Taktegl per m² ± 19 stk

Minimum takvinkel: 18°-22° rupanel og papp

Minimum takvinkel : 22°-70° forenklet undertak

Totale mål: ± 246 x 355 mm

Lektemål: ± 281 mm

Byggebredde: ± 187 mm

Vekt/stk: ± 2,65 kg

*) Se produktbrosjyre for ytterligere informasjon.



Datura



NATURRØD UGLASERT



RUSTIKK



SKIFER MATT
ENGOBERT



MATT VINRØD
GLASERT



SKIFERSORT
MATT GLASERT



MATT SORT
GLASERT



NARVIK

Taktegl per m² ± 15,4 stk
(ved maks. lektaevstand 307 mm)

Minimum takvinkel:	18°-22° rupanel og papp
Minimum takvinkel:	22°-70° forenklet undertak
Totale mål:	± 251 x 404 mm
Variable lektemål:	270 til 307 mm
Byggebredde:	± 211 mm
Vekt/stk:	± 2,8 kg

*) Se produktbrosjyre for ytterligere informasjon.



Vingetaktegl Enkelkrum



NATURRØD UGLASERT



RUSTIKK
ENGOBERT



ASERI

Taktegl per m² ± 16 stk

Minimum takvinkel:	18°-22° rupanel og papp
Minimum takvinkel:	22°-70° forenklet undertak
Totale mål:	± 220 x 400 mm
Lektemål:	± 350 mm
Byggebredde:	± 180 mm
Vekt/stk:	± 3,0 kg

*) Se produktbrosjyre for ytterligere informasjon.



Alegra



NOBEL SORT ENGOBERT



NATURRØD UGLASERT



MATT SKIFERGRÅ ENGOBERT



NOBEL RØD ENGOBERT



NOBEL GRÅ ENGOBERT



SORT BLANK GLASERT



NARVIK

Taktegl per m² ± 10,6 stk
 (ved maks. lekteavstand 370 mm)

Minimum takvinkel:	18°-22° rupanel og papp
Minimum takvinkel:	22°-70° forenklet undertak
Totale mål:	± 302 x 475 mm
Variable lektemål:	330 til 370 mm
Byggebredde:	± 254 mm
Vekt/stk:	± 4,2 kg

*) Se produktbrosjyre for ytterligere informasjon.



Flamsk modell 401



RUSTIKK ENGOBERT



NATURRØD UGLASERT



AMARANT ENGOBERT



KOBBER ENGOBERT



ANTHRACITE ENGOBERT



VINRØD GLASERT



BRUN GLASERT



MATT SKIFERGRÅ GLASERT



SORT GLASERT

POTTELBERG

Taktegl per m² ± 16,6 stk

Minimum takvinkel:	18°-22° rupanel og papp
Minimum takvinkel:	22°-70° forenklet undertak
Totale mål:	± 248 x 368 mm
Lektemål:	± 300 mm
Byggebredde:	± 201 mm
Vekt/stk:	± 2,95 kg

*) Se produktbrosjyre for ytterligere informasjon.




KORAMIC Keramisk taktegl

Design for generasjoner

Koramic er en av Europas ledende produsenter av keramisk taktegl med en produksjon av mer enn 350 millioner taktegl og tilbehør hvert år. Med sine 16 toppmoderne enheter i 6 land er Koramic blant de mest moderne og oppdaterte produsenter av taktegl i verden. Som en konsekvens av dette er Koramic i stand til å tilby et spennende og komplett program av taktegl på markedet.

Kvalitet siden 1883

Kombinasjonen av 120 års kontinuerlig produksjon og med det en omfattende teknisk ekspertise sikrer at all Koramic taktegl tilfredsstillers dagens høye krav til kvalitet og utførelse. Våre fabrikker: Narvik, Pottelberg, Aseri og Janssens-Dings er synonyme med taktegl av høy kvalitet, som tilfredsstillers dagens strenge miljøkrav.

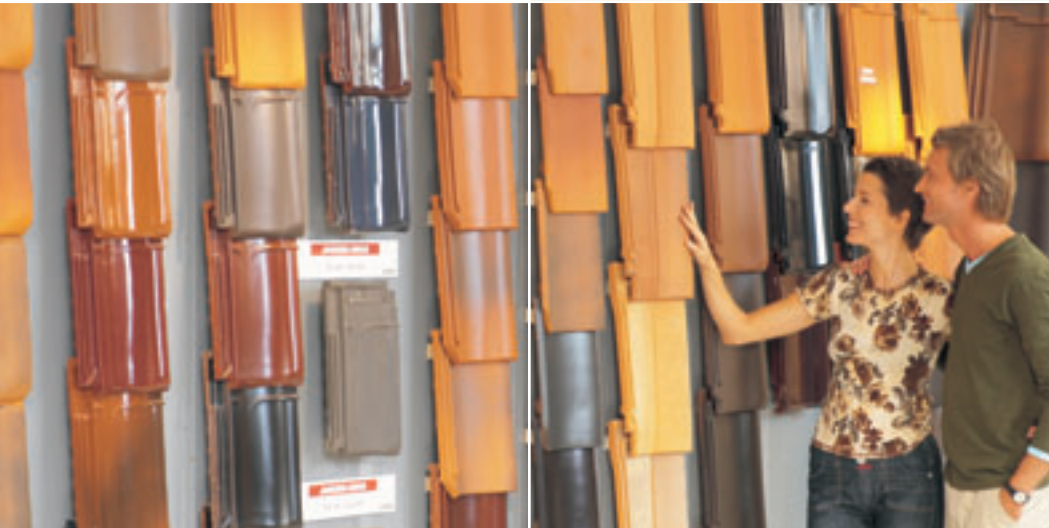

Garanti

Vår 30 års garanti gir to klare fordeler – ro i sjelen og en hel generasjon med sikkert og komfortabelt takhold. Dette gir en fullstendig forsikring om at Koramic Taktegl er garantert og tilfredsstillers alle krav i henhold til europeisk standard EN 1304 og gjeldende kvalitetskontroll – ISO 9001.

Wienerberger AS

Salgskontor:
Brobekkveien 40
0598 Oslo

T 22072600
F 22072601
info@wienerberger.no
www.wienerberger.no

Tilgjengelighet

Vi hos Koramic tror at lokal kundeoppfølging er essensielt. Vårt omfang av taktegl og tilbehør er kun tilgjengelig gjennom et nettverk av taksentra og ledende byggevareforhandlere. Be om separate produktbrosjyrer for teknisk informasjon og leggeanvisning.

